

AQUARIUS

SENSORE A TENDA CON DOPPIA TECNOLOGIA (MW+IR)
DOUBLE TECHNOLOGY CURTAIN SENSOR (MW+IR)

NEW
versione a
basso consumo
low power
version



CARATTERISTICHE / FEATURES



ANTIMASCHERAMENTO DI INFRAROSSO / INFRARED ANTIMASKING

CONSENTE DI SEGNALARE QUALSIASI TENTATIVO DI MASCHERAMENTO DELL'INFRAROSSO.
ALLOWS YOU TO REPORT ANY ATTEMPT TO MASK THE INFRARED.



ANTIMASCHERAMENTO DI MICROONDA / MICROWAVE ANTIMASKING

CONSENTE DI SEGNALARE QUALSIASI TENTATIVO DI MASCHERAMENTO DELLA MICROONDA.
ALLOWS YOU TO REPORT ANY ATTEMPT TO MASK THE MICROWAVE.



PET IMMUNITY

IMMUNITÀ AGLI ANIMALI DI PICCOLA TAGLIA (ACCESSORIO OPZIONALE).
SMALL ANIMAL PET IMMUNITY (OPTIONAL ACCESSORY).



IMPERMEABILITÀ / WATERPROOF

MASSIMA IMPERMEABILITÀ CON IP 65 PER IL MODELLO XL E IP 61 CON XS.
COMPLETELY WATERPROOF WITH IP 65 FOR THE MODEL XL AND IP 61 FOR THE XS.



PORTATA / RANGE

IL RILEVATORE HA UNA PORTATA OPERATIVA DI 12 METRI PER IL MODELLO XL E DI 8 METRI PER XS.
THE DETECTOR HAS AN OPERATING RANGE OF 12 METERS FOR XL MODEL AND 8 METERS FOR XS.



ATTRAVERSAMENTO AVVICINAMENTO / CROSSING APPROACHING


REGOLAZIONE PER FUNZIONAMENTO IN ATTRAVERSAMENTO ("TENDA") O IN AVVICINAMENTO ("CORRIDOIO").
THE SENSOR CAN BE SET FOR OPERATION THROUGH ("CURTAIN") OR APPROACHING ("CORRIDOR").



COMPENSAZIONE DELLA TEMPERATURA / TEMPERATURE COMPENSATION


SPECIALI ALGORITMI OTTIMIZZANO AUTOMATICAMENTE LA RILEVAZIONE IN FUNZIONE DEI CAMBI DI TEMPERATURA.
SPECIAL ALGORITHMS AUTOMATICALLY OPTIMIZE THE DETECTION IN RELATION TO THE TEMPERATURE CHANGES.

AQUARIUS

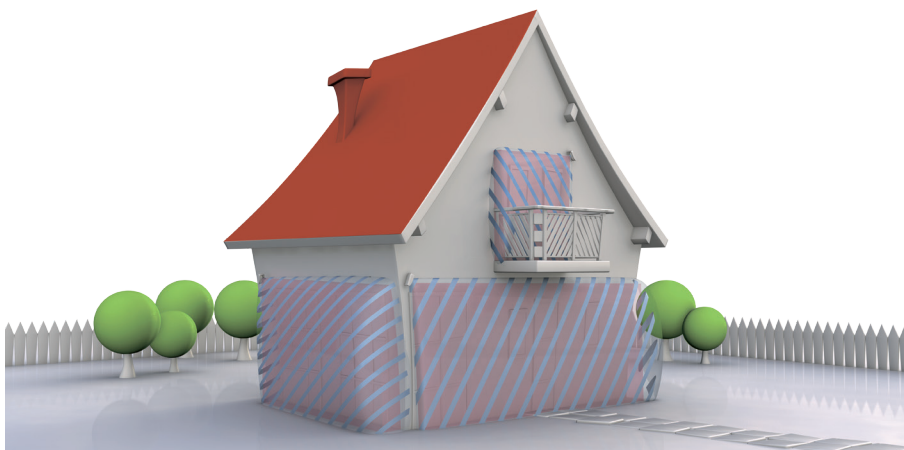


PORTATA / RANGE


XL VISTA DALL'ALTO / TOP VIEW
VISTA LATERALE / SIDE VIEW

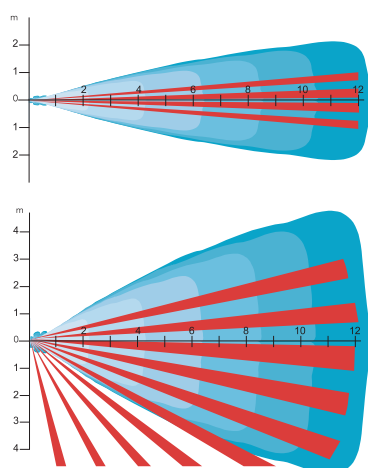

XS/WL VISTA DALL'ALTO / TOP VIEW
VISTA LATERALE / SIDE VIEW

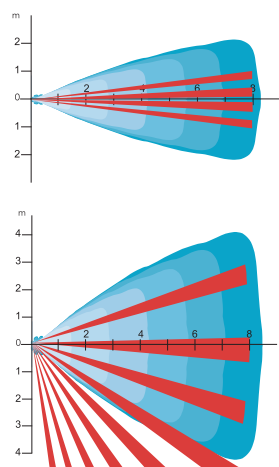


DIMENSIONI / DIMENSIONS

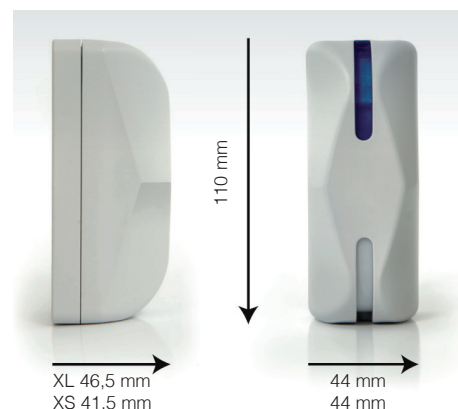

STAFFA SPECIALE PER
ALLOGGIAMENTO RICEVITORE RADIO
Nota: solo in versione WL
*SPECIAL BRACKET FOR
RX RECEIVER HOUSING
Note: Only with WL model*

CARATTERISTICHE TECNICHE / SPECIFICATIONS

	XL	XS	WL
DOPPIA TECNOLOGIA MW & IR / DOUBLE TECHNOLOGY MW & IR	YES	YES	YES
ALIMENTAZIONE / POWER SUPPLY	XL 12V	XS 12V	WL 3V / 3,6V / 9V
PORTATA / RANGE	12 MT	8 MT	8 MT
ANTIMASCHERAMENTO MICROONDA / MICROWAVE ANTIMASKING	YES	YES	N/A
ANTIMASCHERAMENTO INFRAROSSO / INFRARED ANTIMASKING	YES	YES	N/A
GRADO DI PROTEZIONE IP / IP PROTECTION DEGREE	IP 65	IP 61 (RICHIEDE COPERTURA) IP 61 (NEED COVERED AREAS)	IP65
FUNZIONE "AND" / "AND" FUNCTION	YES	YES	YES
COMPENSAZIONE DELLA TEMPERATURA / TEMPERATURE COMPENSATION	YES	YES	YES
PIR AD ALTA EFFICIENZA / HIGH EFFICIENCY PIR	YES	YES	YES
SNODO REGOLABILE / ADJUSTABLE JOINT	IN DOTAZIONE / INCLUDED	OPZIONALE / OPTIONAL	IN DOTAZIONE / INCLUDED
STAFFA A "L" / "L" BRACKET	YES	YES	YES
KIT IMMUNITÀ PICCOLI ANIMALI / SMALL PET IMMUNE KIT	OPZIONALE / OPTIONAL	OPZIONALE / OPTIONAL	OPZIONALE / OPTIONAL
CE 	YES	YES	YES



CIAS ELETTRONICA S.R.L.
VIA DURANDO, 38 | 20158 MILANO | ITALY
T +39 02 3767161 | F +39 02 39311225
WWW.CIAS.IT | INFO@CIAS.IT