

# easyPack

columna perimetral  
pre-instalada



## ventajas vantagens

1

### RÁPIDO

Implementación  
rápida

Implementação  
rápida

2

### VERSÁTIL

Una solución para  
cada situación

Uma solução para  
cada situação

3

### QUALIDADE QUALIDADE

En las mejores  
manos: TAKEX

Nas melhores  
mãos: TAKEX

4

### EFICIENTE

Di adiós a errores  
en la instalación

Adeus à erros na  
instalação

5

### PERSONALIZADO

Soluciones  
personalizadas

Soluções  
personalizadas

6

### ECONÓMICO

Costes de transporte  
reducidos

Custes de transporte  
reduzidos

# easyPack componentes

## TAMPER

Avisa de cualquier intento de manipulación de la columna. Para las columnas a pared, 2 unidades incluidas, uno por cada lado. Contiene un conector para fijar el tamper anti-escalo.

Avisa de qualquer tentativa de manipulação da coluna. Para as colunas à parede, 2 unidades incluídas, um por cada lado. Contém um conector para fixar o tamper anti-escalado.



## Tx-Rx PLACA MADRE/PLACA MÃE

Controla cada Rx/Tx en la columna como los periféricos (calentador, tamper y ventilador) para evitar la condensación, incluye un termostato que activa los calefactores y ventiladores, y si configurados, en caso de baja temperaturas. Incluye salidas alarma, tamper anti-sabotaje, anti-escalo y descalificador ambiental de los haces fotoeléctrico.

Controla cada Rx/Tx na coluna como os periféricos (aquecedor, tamper e ventilador) para evitar a condensação, inclui um termostato que activa os aquecedores e ventiladores, e se forem configurados, caso de baixa temperaturas. Inclui saídas de alarme, tamper anti-sabotagem, anti-escalado e desqualificador ambiental dos feixes fotoelétricos.



## CALEFACTOR/AQUECEDOR 12/24

Un calefactor incluido por cada Rx/Tx que la columna contiene.

Hay 3 configuraciones disponibles:

12V – 250mA – 3W Con una sola resistencia.

12V – 500mA – 6W Con dos resistencias.

24V – 250mA – 6W Con dos resistencias.

Um aquecedor incluído por cada Rx/Tx que a coluna contém.

Com 3 configurações disponíveis:

12V – 250mA – 3W Com uma só resistência.

12V – 500mA – 6W Com duas resistências.

24V – 250mA – 6W Com duas resistências.



## VENTILADOR (opcional)

Configurable para funcionar a bajas temperaturas con los calefactores, para evitar la condensación o a altas temperaturas haciendo circular el aire mejorando el desempeño de los equipamientos.

Configurável para funcionar à baixa temperatura com os aquecedores, para evitar a condensação ou à altas temperaturas circulando o ar melhorando o desempenho dos equipamentos.












## FUENTE DE ALIMENTACIÓN/FONTE DE ALIMENTAÇÃO (opcional)

Fuente de alimentación con entrada para batería.


Fonte de alimentação com entrada para batería.



# easyPack accesorios/acessórios

								
<b>TWE</b>	<b>TWC</b>	<b>CR3SB</b>	<b>TWEB 3/4</b>	<b>TWAA</b>	<b>TWCAB</b>	<b>TWSM</b>	<b>BATTERY PACK</b>	<b>INT-QUAD-IP</b>
Iluminación para columna	CCTV para columna		Soporte suelo para base de hormigón	Tamper anti-escaló	Tensores de sujeción	Soporte para pared	Kit para transmisor vía rádio y baterías	Módulo de interfaz IP
Iluminação para coluna	CCTV para coluna	Soporte lateral	Soporte chão para base de cemento	Tamper anti-escalado	Tensores de fixação	Soporte para parede	Kit para transmisor vía rádio e baterías	Módulo de interface IP
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

# easyPack referencias/referências

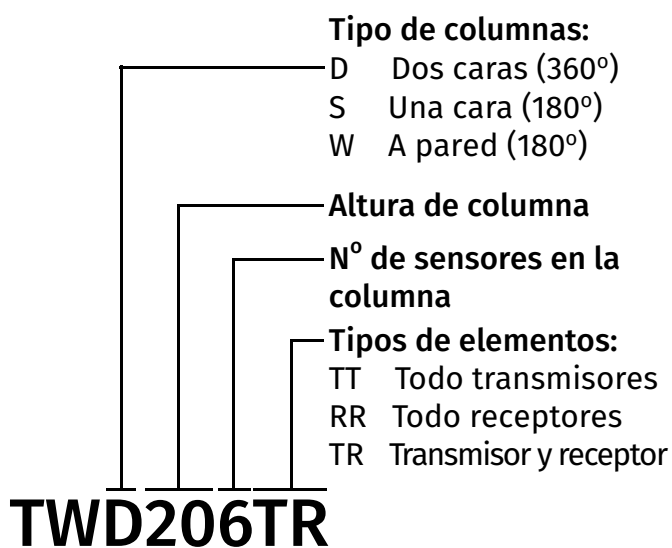

Dos/duas caras

Referencia	Altura	Ángulo	Tx	Rx
TWD204RR	2m	360°	-	4
TWD204TT	2m	360°	4	-
TWD204TR	2m	360°	2	2
TWD206RR	2m	360°	-	6
TWD206TR	2m	360°	6	-
TWD206TT	2m	360°	3	3
TWD304RR	3m	360°	-	4
TWD304TT	3m	360°	4	-
TWD304TR	3m	360°	2	2
TWD306RR	3m	360°	-	6
TWD306TT	3m	360°	6	-
TWD306TR	3m	360°	3	3
TWD308RR	3m	360°	-	8
TWD308TT	3m	360°	8	-
TWD308TR	3m	360°	4	4

A pared/À parede

Una cara

TWS202RR	2m	180°	-	2
TWS202TT	2m	180°	2	-
TWS203RR	2m	180°	-	3
TWS203TT	2m	180°	3	-
TWS302RR	3m	180°	-	2
TWS302TT	3m	180°	2	-
TWS303RR	3m	180°	-	3
TWS303TT	3m	180°	3	-
TWS304RR	3m	180°	-	4
TWS304TT	3m	180°	4	-

TWW202RR	2m	180°	-	2
TWW202TT	2m	180°	2	-
TWW203RR	2m	180°	-	3
TWW203TT	2m	180°	3	-
TWW302RR	3m	180°	-	2
TWW302TT	3m	180°	2	-
TWW303RR	3m	180°	-	3
TWW303TT	3m	180°	3	-
TWW304RR	3m	180°	-	4
TWW304TT	3m	180°	4	-